# IDEAL **3104**

max.
**32**
Blatt

← 31 cm →

**Büroaktenvernichter mit Kapazitätskontrolle ECC und 310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3.**

**Stufe P-2** 4 mm Streifenschnitt
Blattzahl*: 30-32 I 26-28

**Stufe P-4** 4 x 40 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 25-27 I 21-23

**Stufe P-5** 2 x 15 mm Partikelschnitt
Blattzahl*: 15-17 I 13-15

FACTS URTEIL sehr gut 6/2010

* Papier DIN A4, 70 g/m² I Papier 80 g/m²

**Technische Daten**

| | |
|---|---|
| **Volumen** | 140 l (Unterschrank) |
| | 120 l (Schnittgutbehälter) |
| **Strom** | 230 V / 50 Hz |
| **Leistung** | 640-Watt-Wechselstrommotor |



| | |
|---|---|
| **Maße** | 930 x 538 x 470 mm (H x B x T) |
| **Gewicht** | 52 kg |
| **ID-No.** | 11310401 |

**GS certificate-No. DP 10035**

**Produktbeschreibung**

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit integrierter Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. 310 mm Arbeitsbreite für A3 (längs zugeführt) und A4 (längs oder quer zugeführt). Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie. Alle Modellvarianten geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, kraftvoller Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank. Umweltfreundlicher Schnittgutbehälter (keine Einwegplastiksäcke erforderlich).

IDEAL

# IDEAL **3104**

## Ausstattungsmerkmale

### VOLLSTAHL-MESSERWELLEN

Büroklammernfeste, gehärtete Vollstahl-Messerwellen mit lebenslanger Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

### EASY-SWITCH

Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienerführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.

### ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL

Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.

### SCHNITTGUTBEHÄLTER

Der umweltfreundliche Schnittgutbehälter lässt sich bequem und sauber entnehmen. Er kann mit oder ohne Einweg-plastiksack verwendet werden.

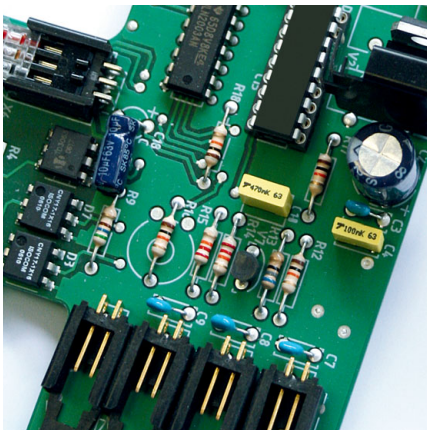

### AUTOMATIK-FUNKTIONEN

Erprobt und zuverlässig: Steuerelektronik für die verschiedenen Automatik-Funktionen einschließlich dem Energiesparmodus ZERO ENERGY CONSUMPTION.

### HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Qualität bis ins Detail: Hochwertiger Unterschrank mit Qualitätsbeschlägen und formschönen Lenkrollen.

---

MADE IN GERMANY SEIT 1951 · LIFETIME GARANTIE AUF MESSERWELLEN · ZERO ENERGY CONSUMPTION · eco · SPS · ECC · c UL us I.T.E. Listed 802 D · CE · GS · DER BLAUE ENGEL weil energieeffizient · schützt das KLIMA

IDEAL

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 03/2013

Bescheinigung
Nr. **DP 10035**
vom 25.09.2012

DGUV Test
Prüf- und Zertifizierungsstelle
Druck und Papierverarbeitung
Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

# GS-Prüfbescheinigung

| | |
|---|---|
| Name und Anschrift des Bescheinigungsinhabers: (Auftraggeber) | Krug & Priester GmbH & Co. KG<br>Simon-Schweitzer-Straße 34<br>72336 Balingen |
| Name und Anschrift des Herstellers: | siehe oben |
| Produktbezeichnung: | Aktenvernichter |
| Typ: | 11260202, 11222602, 11310203, 11380301, 11380302, 11260401, 11310401 |
| Prüfgrundlage: | DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08<br>EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02<br>IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12<br>Einrichtungen der Informationstechnik – Sicherheit;<br>Teil 1: Allgemeine Anforderungen<br>EN 12100-2:2004 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze; Teil 2: Technische Leitsätze<br>EN ISO 13857:2008 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefährdungsbereichen mit den oberen Gliedmaßen |
| Bemerkungen: | Diese Prüfbescheinigung ersetzt diejenige mit den Kenndaten DP 10035 vom 22.03.2010. |

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 21 Absatz 1 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen überein.
Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen.
Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens ist gültig bis: **21.03.2015**

Prüf- und Zertifizierungsstelle · DGUV Test · Fachbereich ETEM – DP

Unterschrift (Dipl.-Ing. Vogl)

Postadresse: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Hausadresse: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden
Telefon: +49 (0) 611/131-8219 • E-Mail: pruefstelle-dp@bgetem.de
612.17-So/Ho • Zugehöriger Prüfbericht: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001