

Das leistungsstarke
Multifunktionssystem
für kleinere
Büros mit hohem
Druckaufkommen mit
beidseitigem Druck
und Scan

MAXIFY MB5350

you can



Das Cloud-fähige WLAN-Multifunktionssystem für kleinere Büros mit hohem Produktivitätsanspruch

Leistungsstarkes Multifunktionssystem für kleine Büros mit ganz großen Ansprüchen. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen beidseitiger Druck und Scan, Papierkapazität für bis zu 500 Blatt sowie Smartphone- und Cloud-Konnektivität.

Hauptleistungsmerkmale

- Produktives Multifunktionssystem für produktive kleinere Büros mit Funktionen zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen.
- Keine langen Wartezeiten: Quick First Print und Druckgeschwindigkeit von 15 ISO-Seiten/Min. in Farbe bzw. 23 ISO-Seiten/Min. in SW
- Drucken und Scannen über LAN und WLAN per PC, Smartphone, Tablet und Cloud-Service
- In das Gehäuse integrierter Duplex-ADF und zwei Papierkassetten für jeweils bis zu 250 Blatt
- Mit den separat austauschbaren XL-Tinten drucken Sie bis zu 2.500 SW-Seiten und 1.500 Farbseiten
- Hochwertige Dokumente dank Dual Resistant HD Tinten, speziell für den Druck von Geschäftsunterlagen optimiert
- Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 250-1.500 Seiten
- Intuitive Bedienung über den großen 7,5-cm-Farb-Touchscreen

Lieferumfang

MAXIFY MB5350, Netzkabel, Setup-Tinten, Setup-CD für Windows (Mac OS Treiber online verfügbar), Anleitungen, Fax-/Telefonkabel

Abmessungen (B x T x H)

ca. 463 x 394 x 351 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit

Windows Server 2003, 2003 R2,

2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2

Mac OS X v10.6.8 oder höher



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

MAXIFY MB5350


Technische Daten



- 1 Flachbett-Farbscanner mit Duplex-ADF
- 2 obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier)
- 3 Verbrauchsmaterialien
PGI-2500XL BK (2.500 Seiten)
PGI-2500XL C (1.755 Seiten)
PGI-2500XL M (1.295 Seiten)
PGI-2500XL Y (1.520 Seiten)
Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY):
ca. 1.500 Seiten

ÜBERBLICK Zusammenfassung Funktionen	Produktives Multifunktionssystem für kleinere Büros mit hohem Druckaufkommen Druck, Kopie, Scan, Fax, WLAN, LAN und Cloud-Link
DRUCKERFUNKTIONEN Druckgeschwindigkeit (ca.) Erste Seite nach (ca.) Drucktechnologie Maximale Druckauflösung Druckränder (Min.) Beidseitiger Druck	23,0 ISO-Seiten/Minute (SW, A4) ^[1] 15,0 ISO-Seiten/Minute (Farbe, A4) ^[1] SW: 7 Sek. (aus Bereitschaft) / 11 Sek. (aus Sleep-Modus) Farbe: 9 Sek. (aus Bereitschaft) / 14 Sek. (aus Sleep-Modus) Tintenstrahl Druck mit FINE Druckkopf 600 x 1.200 dpi oben: 3 mm, unten: 5 mm, links und rechts: 3,4 mm ja, automatisch (A4, LTR Normalpapier)
SCANNERFUNKTIONEN Typ Scantechnologie Scanauflösung (optisch) Beidseitig Scannen Maximale Scanfläche Farbtiefe (Intern / Extern) Scanfunktionen	Flachbett-Farbscanner mit Duplex-ADF Farbscanner mit zwei CIS-Sensoren bis zu 1.200 x 1.200 dpi ^[2] verfügbar (in einem Durchgang) Flachbett: A4, LTR (216 x 297 mm) ADF: A4, LTR, LGL Farbe: 48 Bit / 24 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit Scan-to-E-Mail, Scan-to-Netzwerkordner, Scan-to-Cloud, Scan-to-USB-Stick
KOPIERFUNKTIONEN Kopiergeschwindigkeit (ca.) Mehrfachkopien Verkleinerung/Vergrößerung Einstellungen Kopierqualität Beidseitiges Kopieren Kopierfunktionen	ADF Farbe: 10 ISO-Seiten/Minute ^[3] ADF S/W: 21 ISO-Seiten/Minute ^[3] bis zu 99 Kopien 25-400 %, Seitenanpassung Standard, Hoch doppelseitig auf doppelseitig (automatisch) Rahmen löschen, Sortieren, 2-auf-1-Kopie, beiseitige Kopie
FAXFUNKTIONEN Type Faxauflösung Fax-Übertragungsgeschwindigkeit Faxspeicher Kurzwahlspeicher Gruppenwahl	Super G3 / Farbe S/W: bis zu 300 x 300 dpi Farbe: 200 x 200 dpi S/W: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps) ^[4] Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps) ^[4] bis zu 250 Seiten bis zu 100 Gegenstellen bis zu 99 Gegenstellen
TINTEN & REICHWEITE Tinte XL-Tinten	Dual Resistant High Density Tinte 4 Tintentanks (Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb) PGI-2500XL BK (2.500 Seiten) ^[5] PGI-2500XL C (1.755 Seiten) ^[5] PGI-2500XL M (1.295 Seiten) ^[5] PGI-2500XL Y (1.520 Seiten) ^[5] Durchschnittliche Farbtinten-Reichweite (CMY): ca. 1.500 Seiten ^[5]
PAPIER Papiersorten Papiervorrat Papierformate Papiergewicht	Normalpapier Umschläge (DL, COM10) Canon Hochoauflösendes Papier (HR-101N) Canon Fotopapier matt (MP-101) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) obere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) untere Kassette: bis zu 250 Blatt (Normalpapier) Normalpapier: A4, A5, B5, LTR, LGL Fotopapier A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm Individuelle Papiergrößen: Breite 89-215,9 mm, Länge 127-355,6 mm Normalpapier: 64 - 105 g/m ² Canon Fotopapier: bis zu 275 g/m ²

KONNEKTIVITÄT Kabelverbindungen Kabellose Verbindungen Unterstützte Apps	Hi-Speed USB 2.0 Ethernet: 10/100 Mbit/s (automatische Umschaltung) USB-Stick (Typ A) Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[6] Zugriffspunktmodus MAXIFY Printing Solutions App MAXIFY Cloud Link (über das Druckerdisplay oder ein Mobilgerät) Canon Print Service Plugin (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Drucken von E-Mails
SOFTWARE Unterstützte Betriebssysteme Unterstützte Mobil-Betriebssysteme Systemanforderungen Mitgelieferte Software	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 oder höher iOS Android Windows RT Windows: Internet Explorer 8, Internetanschluss oder CD-ROM Mac: Safari 5 und Internet-Verbindung Display: 1.024 x 768 oder mehr Canon Quick Toolbox Scanning Utility Easy-WebPrint EX (für Windows)
ALLGEMEINE ANGABEN Displaytyp und Größe Automatischer Dokumenteneinzug Abmessungen (B x T x H) Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC) Geräuschentwicklung Empfohlene Betriebsumgebung Relative Luftfeuchtigkeit Maximales monatliches Druckvolumen Empfohlenes Druckvolumen	7,5 cm Farb-Touchscreen bis zu 50 Blatt ca. 463 x 394 x 351 mm ca. 463 x 459 x 351 mm (mit Papierablage) ca. 11,4 kg 100-240 V (50-60 Hz) Standby: ca. 1,0 W (bei USB-Verbindung zum PC, Scanlampe aus) Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Kopierbetrieb: ca. 31 W ^[7] ca. 0,3 kWh ^[8] ca. 54 dB(A) ^[9] Temperatur: 15-30 °C 10-80 % (ohne Kondensation) bis zu 30.000 Seiten ^[10] 250-1.500 Seiten/Monat
Fußnoten	^[1] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. ^[2] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt. ^[3] Die ADF-Kopiergeschwindigkeit ist der Durchschnitt der ESAT im Einseitendruck gemäß ISO/IEC 24735; die Zeit für die Kopie des ersten Durchlaufs ist hierbei nicht berücksichtigt. ^[4] Basierend auf ITU-T No. 1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und Canon Standard-Testseite für Farbfaxe. ^[5] Die Tintenreichweite wurde gem. ISO/IEC 24711 Standards bei fortlaufendem Druck festgestellt. Im Lieferumfang des Geräts befinden sich Setup-Tinten mit folgenden Reichweiten: ca. 1000 Seiten Schwarz (BK) und ca. 700 Seiten Farbe (C/M/Y Durchschnitt). ^[6] WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort. ^[7] Beim Kopieren des „ISO/IEC-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahl drucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen. ^[8] Der TEC-Wert zeigt den durchschnittlichen wöchentlichen Energieverbrauch eines Produkts. ^[9] Die Messung der Geräuschentwicklung erfolgt gemäß ISO 7779 Standard. ^[10] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung.
Allgemeine Hinweise Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. Die tatsächliche Fax-Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Dokumenten, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.	

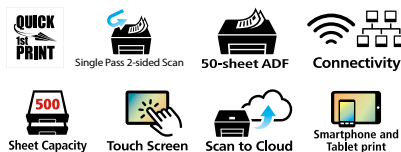

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. 069 29 99 36 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. (01) 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 (0)22 567 58 58
canon.ch



Das leistungsstarke
Multifunktionssystem
für kleinere
Büros mit hohem
Druckaufkommen mit
beidseitigem Druck
und Scan

MAXIFY MB5350

you can



Das Cloud-fähige WLAN-Multifunktionssystem
für kleinere Büros mit hohem Produktivitätsanspruch

Verkaufsstart: **November 2014**

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen
zusammen:

MAXIFY MB5350, MAXIFY MB5050, MAXIFY iB4050,
MAXIFY MB2350, MAXIFY MB2050

Verpackungsabmessungen (B x T x H)

ca. 478 x 555 x 543 mm

Gewicht (Brutto/Netto, kg)

ca. 17,2 / 12,8 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

8

MERCURY CODES

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
MB5350 (DE)	9492B006	4549292009415
MB5350 (DE-AT)	9492B022	8714574618913
MB5350 (DE-CH)	9492B023	8714574618920

OPTIONALES ZUBEHÖR

Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code
PGI-2500XL BK	9254B001	4549292004809
PGI-2500XLC	9265B001	4549292004915
PGI-2500XL M	9266B001	4549292004922
PGI-2500XL Y	9267B001	4549292004939



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon